ENGINEERING
TOMORROW

Radiatorventiler og radiatortermostater

# Produktoversigt
## Alt hvad du behøver, når du skal vælge **ventiler og termostater**

Danfoss tilbyder et bredt produktprogram og løsninger til ethvert varmeanlæg.

**Verdens eneste**

**radiatortermostat med gasfyldt bælg – giver den hurtigste og bedste regulering.**

danfoss.dk

# Danfoss har skabt **innovative radiatortermostater** gennem mere end 70 år

**Det industrielle eventyr startede i 1940'erne. Allerede dengang var nytænkning drivkraften bag termostaterne.**

I 1943 var Danfoss blandt de første virksomheder i verden til at designe en radiatortermostat, der kunne hjælpe husejere med at styre temperaturen og undgå energispild. Termostaten blev sat i serieproduktion og lanceret på markedet i 1952 – og de innovative grundprincipper bag viste sig at være så gode, at de har sat standarden frem til i dag.

**Verdens eneste radiatortermostat med gasfyldt bælg**
Én af hemmelighederne bag radiatortermostatens mere end 20 år lange levetid er gaspåfyldningen i den præcisionsfremstillede bælg, som – modsat alle andre påfyldninger – bevarer samme høje regulerings- og reaktionsevne år efter år.

De gasfyldte RA 2000 radiatortermostater giver en markant bedre og hurtigere regulering end andre eksisterende selvvirkende følerprincipper, der reagerer op til 70 % langsommere. Termostaterne udnytter dermed gratisvarmen maksimalt, og overtemperatur efter natsænkning er minimale.

Radiatorventilerne er desuden markedets mest støjfrie, og i et normalt driftsmiljø er lydniveauet flere decibel lavere end øvrige ventiler.

**Op til 23 % mindre energiforbrug med elektroniske termostater**
I 2011 lancerede Danfoss elektroniske radiatortermostater, der sikrer optimal varmestyring og komfort – døgnet rundt. De intelligente radiatortermostater har bl.a. forbedret styringsfunktion (PID), ventilmotionering og programmer for automatisk temperatursænkning – herunder natsænkning og feriesænkning. Desuden er det muligt at styre varmen fra din smartphone med Danfoss Link™ App.

I 2020 kom Danfoss med et nyt SmartHeating system - Danfoss Ally™ med tilhørende Gateway , radiatortermostat og integrationsmodul til Danfoss Icon™ gulvvarmesystem. Teknologien i systemet baserer sig på såkaldte åbne standarder med netværksprotokollen ZigBee®, der i dag vurderes at være markedets bedste til IoT understøtning. Hermed sikres blandt andet optimal integration til f.eks. 3.parts udstyr og dermed SmartHome løsninger.

Læs mere på smartvarme.danfoss.dk.

## Radiatortermostat med gasfyldt bælg

# Den hurtigste og bedste regulering ...

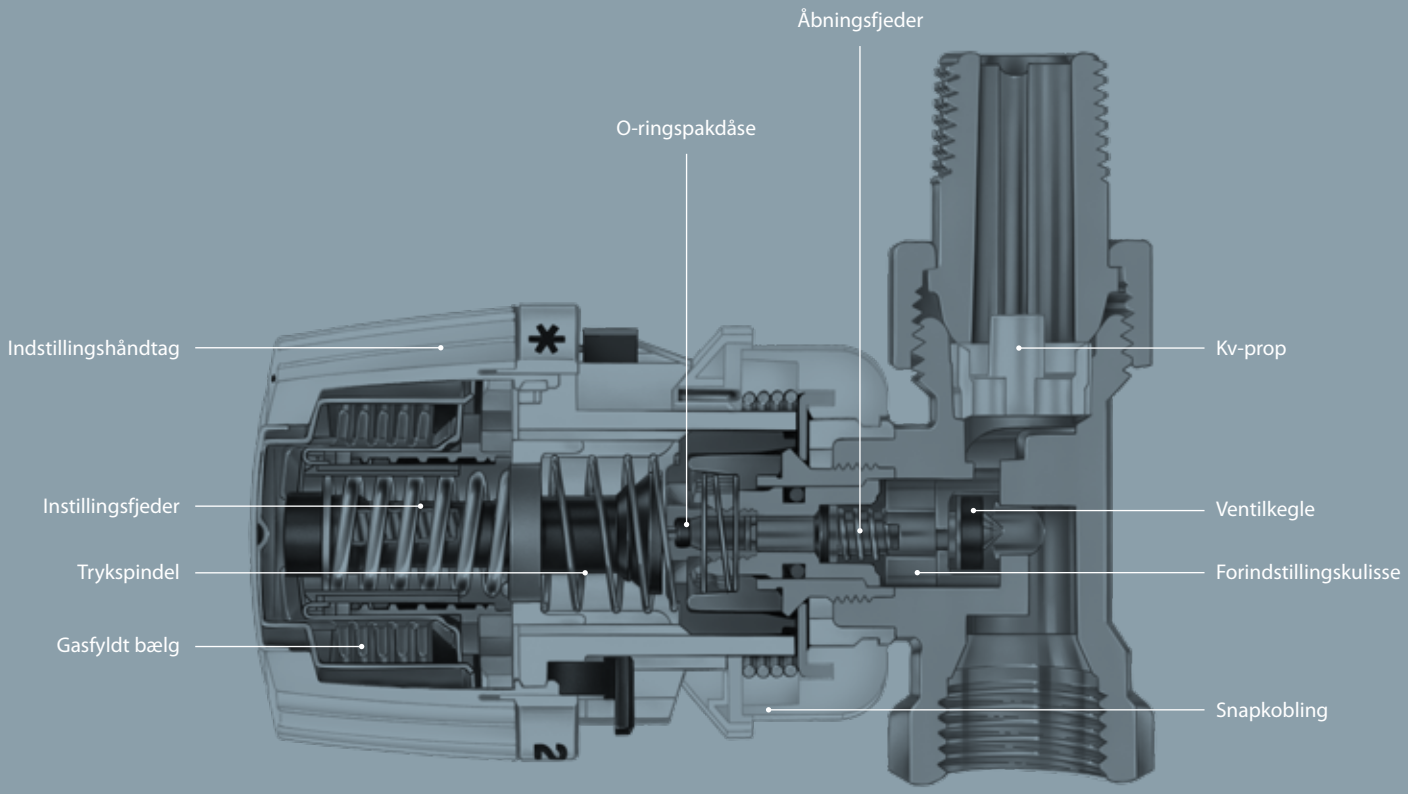


# ... og den mest præcise temperaturstyring

## **Videreudvikling** gennem årtier

Danfoss fokuserer løbende på innovation og optimering
af produkterne – især i forhold til energibesparelser.
Tradition, pålidelig drift og energieffektivitet er fundamentet.

RA 2990



RA 2992



RA 2920

RA 2922

RA 5062/4/8



RA 5074

## Radiatortermostater RA 2000

### Følerelement med indbygget føler

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA 2990 | 013G2990 | 40 3222.100 | Indstillingsområde 5→26°C. Indbygget føler |

Anvendes hvor rumluften frit kan passere forbi føleren.

### Følerelement med fjernføler

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA 2992 | 013G2992 | 40 3224.100 | Indstillingsområde 5→26°C<br>Fjernføler kapillarrør 0-2 m |

Anvendes når føleren befinder sig under en vindueskarm, bag et gardin eller lign.

### Institutionselement med indbygget føler og fjernføler

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA 2920 | 013G2920 | 40 3225.180 | Institutionselement med indbygget føler |
| RA 2922 | 013G2922 | 40 3225.182 | Institutionselement med fjernføler kapillarrør 0-2 m |

Anvendes hvor termostaten er særligt udsat for overlast.

### Fjernindstillingselement

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA 5062 | 013G5062 | 40 3228.102 | Indstillingsområde 8→28°C<br>Fjernindstillingselement. 0-2 m kapillarrør |
| RA 5065 | 013G5065 | 40 3228.105 | Indstillingsområde 8→28°C<br>Fjernindstillingselement. 0-5 m kapillarrør |
| RA 5068 | 013G5068 | 40 3228.108 | Indstillingsområde 8→28°C<br>Fjernindstillingselement. 0-8 m kapillarrør |
| RA 5074 | 013G5074 | 40 3228.114 | Indstillingsområde 8→28°C. Fjernindstillings-element med fjernføler (2+2 m kapillarrør) |

Anvendes hvor radiatorventilen sidder vanskeligt tilgængelig bag en skærm, i konvektor-grav, under rist eller lign.

Danfoss Ally™ Gateway

Danfoss Ally™ Radiatortermostat

Danfoss Ally™ Starter Pack



Zigbee Repeater



Icon™ Zigbee Modul

## Elektroniske termostater

### Ally™ – intelligent varmestyring til dit smart home

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Danfoss Ally™ Gateway | 014G2400 | 46 0970.960 | Gateway for opkobling af alle Danfoss Ally™ enheder til internettet. Inkl. strømforsyning og LAN kabel. |
| Danfoss Ally™ Radiatortermostat | 014G2420 | 46 0970.970 | Programmerbar elektronisk radiatortermostat. Inkl. RA + M30 adapter og 2 x alkaline batterier. |
| Danfoss Ally™ Radiatortermostat | 014G2460 | 46 0970.971 | Programmerbar elektronisk radiatortermostat. Inkl. RA, M30, RAV & RAVL-adapter samt unbrakonøgle. |
| Danfoss Ally™ Starter Pack | 014G2440 | 46 0970.980 | 1 x Ally™ gateway samt 1 x Ally™ elektronisk radiatortermostat. Inkl. RA, M30, RAV, RAVL-adapter. |
| Icon™ Zigbee Modul | 088U1130 | 46 0970.950 | Til at forbinde Danfoss Icon™ masterregulator 24V/trådløs til Ally™ gateway. |
| Zigbee Repeater | 088U1131 | 46 0970.931 | Anvendes som netværksforstærker mellem Ally™ gateway og trådløse enheder. |

Bluetooth

Danfoss Eco™, standard

Danfoss Eco™, blisterpakke

### Eco™ – intelligent radiatortermostat, selvstændig og programmerbar

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Eco™ | 014G1001 | 40 3251.952 | RA 2000 ventiltilslutning, inkl. batterier<br>Monteres i fremløb |
| Eco™ | 014G1115 | 40 3251.951 | RA, RAVL, RAV, M30 ventiltilslutning,<br>ekskl. batterier, blisterpakke. Monteres i fremløb |

### Tilbehør til Eco™ og Ally™ radiaortermostater

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Adapter | 014G0250 | 40 3220.800 | Til ventiler med RAV/RAVL tilslutning |
| Adapter | 014G0251 | 40 3220.801 | Til ventiler med RA 2000 tilslutning |
| Adapter | 014G0252 | 40 3220.802 | Til ventiler med M30 x 1,5 tilslutning |

Krom

Hvid

Sort

Krom/hvid

Ser dine gamle radiatortermostater sådan her ud?

26 mm sokkeldiameter:

Byt til:

RA/VL 2951 RA/VL 2953

34 mm sokkeldiameter:

Byt til:

RA/V 2961 RA/V 2963

013U0070

013G0290

FJVR, hvid

FJVR, krom

## Radiatortermostater RAX

### Følerelement med indbygget føler

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RAX – Krom | 013G6170 | 40 3239.820 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler |
| RAX – Hvid RAL 9016 | 013G6070 | 40 3239.822 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler |
| RAX – Sort RAL 9005 | 013G6075 | 40 3239.835 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler |
| RAX – Krom/hvid | 013G6176 | 40 3239.823 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler |
| RAX-K – Hvid RAL 9016 | 013G6080 | 40 3239.826 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler M30 x 1,5 tilslutning |
| RAX-K – Krom | 013G6180 | 40 3239.827 | Indstillingsområde 8→28°C. Indbygget føler M30 x 1,5 tilslutning |

RAX kan anvendes på alle radiatorer, hvor der er monteret Danfoss RA ventiler.
RAX-K kan anvendes på alle radiatorer, hvor der er monteret TA ventiler (M30 x 1,5).
RAX indstillingstal: I-II-III-IIII.

## Servicetermostater

### Følerelement, type RA/VL*

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA/VL 2951 | 013G2951 | 40 3131.350 | Indstillingsområde 5→26°C Indbygget føler samt pakdåse |
| RA/VL 2953 | 013G2953 | 40 3131.352 | Indstillingsområde 5→26°C Fjernføler kapilarrør 0-2 m samt pakdåse |

* Ved montering af ny servicetermostat bør ventilens pakdåse samtidig udskiftes.
Anvendes til montering af nyt følerelement på eksisterende Danfoss RAVL og RAV ventiler.

### Følerelement, type RA/V*

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA/V 2961 | 013G2961 | 40 3136.460 | Indstillingsområde 5→26°C Indbygget føler samt pakdåse |
| RA/V 2963 | 013G2963 | 40 3136.462 | Indstillingsområde 5→26°C Fjernføler kapilarrør 0-2 m samt pakdåse |

* Ved montering af ny servicetermostat bør ventilens pakdåse samtidig udskiftes.
Anvendes til montering af nyt følerelement på eksisterende Danfoss RAVL og RAV ventiler.

### Tilbehør – pakdåser

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Pakdåse | 013U0070 | 40 3159.000 | Til RAVL, RAV samt FJVR (indtil 2005) |
| Pakdåse | 013G0290 | 40 3219.000 | Til RA 2000 samt FJVR (fra 2005) |

## Returløbstermostat FJVR

### FJVR

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| FJVR – Hvid | 003L1070 | 40 3521.000 | Indstillingsområde 10→80°C |
| FJVR – Hvid | 003L1040 | 40 3521.110 | Indstillingsområde 10→50°C |
| FJVR – Krom | 003L1072 | 40 3521.210 | Indstillingsområde 10→50°C |

Anvendes til regulering af returløbstemperaturen fra radiatorer og mindre gulvvarmekredse. Elementet påmonteres FJVR ventil eller FHV-R vægboks.

FJVR opfylder ikke DS 469 krav til rumstyring. Gældende for et mindre badeværelse: hvis den primære varmekilde i rummet (radiator/håndklædetørrer) er styret efter rumtemperaturen, så kan den sekundære (gulvvarme) styres med en returtermostat.

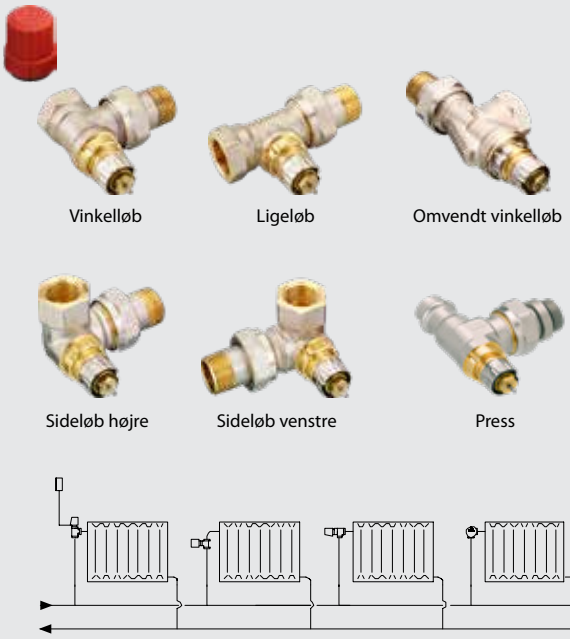


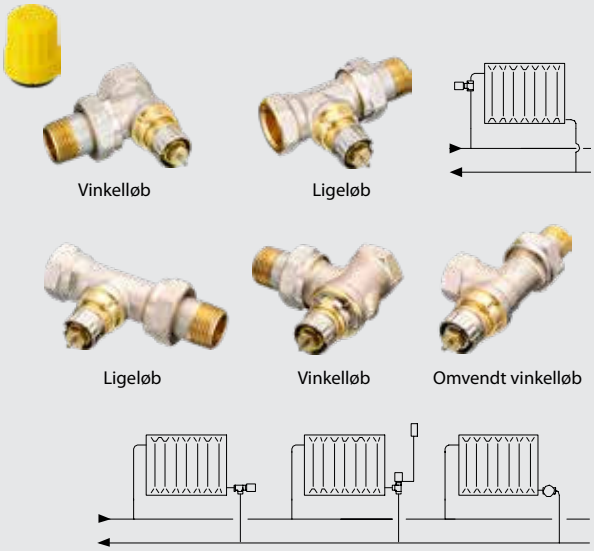


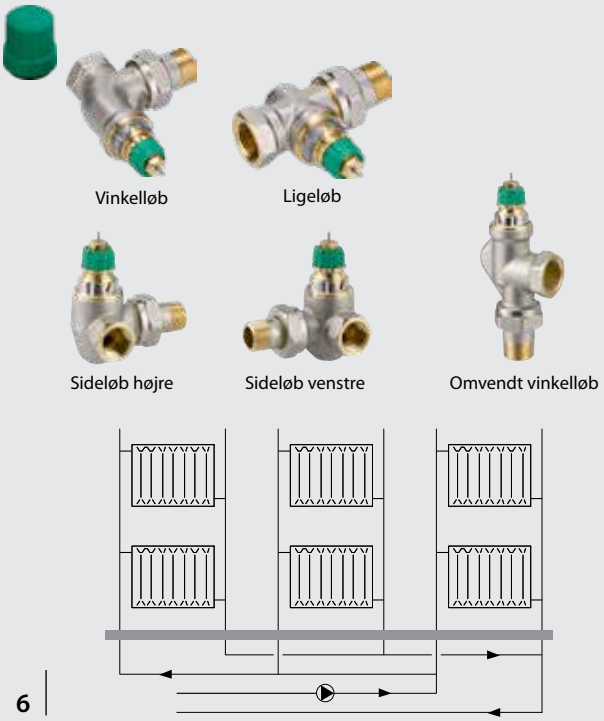


# Radiatorventiler RA 2000

## RA-N radiatorventil med forindstilling

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-N 10 | 013G0011 | 40 3203.003 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| RA-N 10 | 013G0012 | 40 3202.003 | Rp 3/8 – ligeløb |
| RA-N 10 UK | 013G0151 | 40 3205.003 | Rp 3/8 – omvendt vinkelløb |
| RA-N 10 | 013G0231 | 40 3207.003 | Rp 3/8 – sideløb højre |
| RA-N 10 | 013G0232 | 40 3209.003 | Rp 3/8 – sideløb venstre |
| RA-N 15 | 013G0013 | 40 3203.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RA-N 15 | 013G0014 | 40 3202.004 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RA-N 15 UK | 013G0153 | 40 3205.004 | Rp 1/2 – omvendt vinkelløb |
| RA-N 15 | 013G0233 | 40 3207.004 | Rp 1/2 – sideløb højre |
| RA-N 15 | 013G0234 | 40 3209.004 | Rp 1/2 – sideløb venstre |
| RA-N 20 | 013G0015 | 40 3203.006 | Rp 3/4 – vinkelløb |
| RA-N 20 | 013G0016 | 40 3202.006 | Rp 3/4 – ligeløb |
| RA-N 20 UK | 013G0155 | 40 3205.006 | Rp 3/4 – omvendt vinkelløb |
| RA-N 25 | 013G0037 | 40 3203.008 | Rp 1 – vinkelløb |
| RA-N 25 | 013G0038 | 40 3202.008 | Rp 1 – ligeløb |
| RA-N 15 – Press | 013G3237 | 40 3272.015 | 15 mm – vinkelløb |
| RA-N 15 – Press | 013G3238 | 40 3273.015 | 15 mm – ligeløb |
| RA-N 15 – Press | 013G3239 | 40 3275.015 | 15 mm – omvendt vinkelløb |
| RA-N 15 – Krom | 013G4247 | 40 3255.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RA-N 15 – Krom | 013G4248 | 40 3254.004 | Rp 1/2 – ligeløb |

Anvendes til 2-strengsanlæg. Monteres i fremløb.

## RA-U radiatorventil med forindstilling

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-U 10 | 013G3231 | 40 3193.003 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| RA-U 10 | 013G3232 | 40 3192.003 | Rp 3/8 – ligeløb |
| RA-U 15 | 013G3233 | 40 3193.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RA-U 15 | 013G3234 | 40 3192.004 | Rp 1/2 – ligeløb |

Anvendes til 2-strengsanlæg. Reduceret kvs-værdi. Monteres i fremløb.

## RA-UR radiatorventil med forindstilling

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-UR 10 | 013G3298 | 40 3112.003 | Rp 3/8 – ligeløb |
| RA-UR 10 | 013G3299 | 40 3113.003 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| RA-UR 10 UK | 013G3297 | 40 3114.003 | Rp 3/8 – omvendt vinkelløb |
| RA-UR 15 | 013G3228 | 40 3112.004 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RA-UR 15 | 013G3229 | 40 3113.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |

Anvendes til 2-strengsanlæg. Reduceret kvs-værdi. Monteres i returløb.
Anvendes også ved udskiftning af FJVR ventil på radiatoren.

## RA-DV dynamisk radiatorventil, Dynamic Valve™

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-DV 10 | 013G7711 | 40 3284.103 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| RA-DV 10 | 013G7712 | 40 3284.203 | Rp 3/8 – ligeløb |
| RA-DV 10 UK | 013G7709 | 40 3284.303 | Rp 3/8 – omvendt vinkelløb |
| RA-DV 10 | 013G7717 | 40 3284.333 | Rp 3/8 – sideløb højre |
| RA-DV 10 | 013G7718 | 40 3284.334 | Rp 3/8 – sideløb venstre |
| RA-DV 15 | 013G7713 | 40 3284.104 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RA-DV 15 | 013G7714 | 40 3284.204 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RA-DV 15 UK | 013G7710 | 40 3284.304 | Rp 1/2 – omvendt vinkelløb |
| RA-DV 15 | 013G7719 | 40 3284.404 | Rp 1/2 – sideløb højre |
| RA-DV 15 | 013G7720 | 40 3284.434 | Rp 1/2 – sideløb venstre |
| RA-DV 20 | 013G7715 | 40 3284.306 | Rp 3/4 – vinkelløb |
| RA-DV 20 | 013G7716 | 40 3284.336 | Rp 3/4 – ligeløb |
| dP tool™ (tilbehør) | 013G7855 | 40 3284.910 | Værktøj til pumpeoptimering og delta P måling over ventil |

RA-DV er en trykuafhængig radiatorventil til brug i 2-strengs varmesystemer.
Forindstilling af maksimal vandgennemstrømning mellem 20-135 l/t.

Vinkelløb

Ligeløb







Vinkelløb

Ligeløb



Vinkelløb

Ligeløb



Press

Krom

Aftapningshane

Ligeløb

Vinkelløb

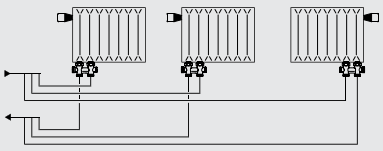

## RA-G radiatorventil

### RA-G radiatorventil til 1-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-G 15 | 013G1676 | 40 3283.104 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RA-G 15 | 013G1675 | 40 3282.104 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RA-G 20 | 013G1678 | 40 3283.106 | Rp 3/4 – vinkelløb |
| RA-G 20 | 013G1677 | 40 3282.106 | Rp 3/4 – ligeløb |
| RA-G 25 | 013G1680 | 40 3283.108 | Rp 1 – vinkelløb |
| RA-G 25 | 013G1679 | 40 3282.108 | Rp 1 – ligeløb |

Anvendes til 1-strengsanlæg eller anlæg med naturlig cirkulation. Monteres i fremløb.

## Radiatorkobling

### RA-K radiatorkobling til 2-strengsanlæg med forindstilling

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-K | 013G3363 | 40 3142.004 | Rp 1/2 ventilhus. Ligeløb + bøjning |
| RA-K | 013G3367 | 40 3148.006 | G 3/4 A kobling med afspærring |

Består af RA-N ventilhus, fordelerkobling og mellemrør. Monteres i fremløb.

### RA-KE radiatorkobling til 1-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RA-KE | 013G3362 | 40 3132.004 | Rp 1/2 ventilhus. Ligeløb + bøjning |
| RA-KE | 013G3366 | 40 3138.006 | G 3/4 A kobling med afspærring |

Består af RA-FN ventilhus, fordelerkobling og mellemrør. Monteres i fremløb.

### Tilbehør til RA-K og RA-KE

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Mellemrør | 013G3378 | 40 3149.906 | Til RA-K og RA-KE Ø 15 x 650 mm |
| Mellemrør | 013G3377 | 40 3149.907 | Til RA-K og RA-KE Ø 15 x 950 mm |
| Rørroset | 192H0160 | 40 3149.922 | Dobbelt rørroset |

## FJVR returventil

### FJVR returventil

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| FJVR 10 | 003L1009 | 40 3511.003 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| FJVR 10 | 003L1010 | 40 3510.003 | Rp 3/8 – ligeløb |
| FJVR 15 | 003L1013 | 40 3511.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| FJVR 15 | 003L1014 | 40 3510.004 | Rp 1/2 – ligeløb |

Monteres i returløb. FJVR element anvendes til ventilen.
FJVR opfylder ikke DS 469 krav til rumstyring. Gældende for et mindre badeværelse: hvis den primære varmekilde i rummet (radiator/håndklædetørrer) er styret efter rumtemperaturen, så kan den sekundære (gulvvarme) styres med en returtermostat.

## RLV returkobling

### RLV returkobling

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RLV 10 | 003L0141 | 40 3551.303 | Rp 3/8 – vinkelløb |
| RLV 10 | 003L0142 | 40 3550.303 | Rp 3/8 – ligeløb |
| RLV 15 | 003L0143 | 40 3551.304 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RLV 15 | 003L0144 | 40 3550.304 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RLV 20 | 003L0145 | 40 3551.306 | Rp 3/4 – vinkelløb |
| RLV 20 | 003L0146 | 40 3550.306 | Rp 3/4 – ligeløb |
| RLV 15 – Press | 003L1824 | 40 3577.015 | Press 15 – ligeløb |
| RLV 15 – Press | 003L1825 | 40 3578.015 | Press 15 – vinkelløb |
| RLV 15 – Krom | 003L0273 | 40 3258.004 | Rp 1/2 – vinkelløb |
| RLV 15 – Krom | 003L0274 | 40 3257.004 | Rp 1/2 – ligeløb |
| RLV | 003L0152 | 40 3555.006 | Aftapningshane |

Anvendes som afspærring og tømning af hver radiator. Monteres i returen af radiatoren.

## RLV-KDV

### Dynamisk H-stykke til ventilradiatorer, med integreret differenstrykkontrol

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RLV-KDV | 013G7870 | 40 3554.033 | G 1/2 - Ligeløb, højre + venstre |
| RLV-KDV | 013G7871 | 40 3554.133 | G 1/2 - Vinkel højre |
| RLV-KDV | 013G7872 | 40 3554.233 | G 1/2 - Vinkel venstre |
| RLV-KDV | 013G7873 | 40 3554.006 | G 3/4 - Ligeløb, højre + venstre |
| RLV-KDV | 013G7874 | 40 3554.106 | G 3/4 - Vinkel højre |
| RLV-KDV | 013G7875 | 40 3554.206 | G 3/4 - Vinkel venstre |

Anvendes til 2-strengsanlæg. Konstant tryk over radiatoren (15 kPa).

# Ventilsæt til brug på håndklædetørrer og designradiatorer

Afspærringsventil

RAX/RTX termostat

Reguleringsventil

## RAX ventilsæt inkl. termostat (føler på luftens temperatur)

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RAX sæt – Krom | 013G4003 | 40 3238.204 | Højre-montering af reguleringsventil/termostat |
| RAX sæt – Krom | 013G4004 | 40 3239.204 | Venstre-montering af reguleringsventil/termostat |
| RAX sæt – Hvid/RAL 9016 | 013G4007 | 40 3238.224 | Højre-montering af reguleringsventil/termostat |
| RAX sæt – Hvid/RAL 9016 | 013G4008 | 40 3239.224 | Venstre-montering af reguleringsventil/termostat |

Ventilsættet består af reguleringsventil (monteres på returløbet), afspærringsventil og termostat.
RAX indstillingstal: I-II-III-IIII.

Afspærringsventil

RAX/RTX termostat

Reguleringsventil

## RTX ventilsæt inkl. returtermostat (føler på vandets temperatur)

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| RTX sæt – Krom | 013G4132 | 40 3238.304 | Højre-montering af reguleringsventil/returtermostat |
| RTX sæt – Krom | 013G4133 | 40 3239.304 | Venstre-montering af reguleringsventil/returtermostat |
| RTX sæt – Hvid/RAL 9016 | 013G4136 | 40 3238.324 | Højre-montering af reguleringsventil/returtermostat |
| RTX sæt – Hvid/RAL 9016 | 013G4137 | 40 3239.324 | Venstre-montering af reguleringsventil/returtermostat |

Ventilsættet består af reguleringsventil (monteres på returløbet), afspærringsventil og returtermostat.
RTX indstillingstal: 1-2-3-4.

VHX Duo, ligeløb
RAX/RTX

VHX Duo, vinkelløb
RAX/RTX

## VHX-DUO ventilsæt inkl. RAX termostat (c-c 50 mm) til 2-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| VHX-DUO – Krom | 013G4279 | 40 3247.204 | Vinkelløb |
| VHX-DUO – Krom | 013G4276 | 40 3246.204 | Ligeløb |
| VHX-DUO – Hvid/RAL 9016 | 013G4281 | 40 3247.224 | Vinkelløb |
| VHX-DUO – Hvid/RAL 9016 | 013G4278 | 40 3246.224 | Ligeløb |

VHX Mono, ligeløb
RAX/RTX

VHX, Mono, vinkelløb
RAX/RTX

## VHX-MONO ventilsæt inkl. RAX termostat (1-huls frem/retur) til 2-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| VHX-MONO – Krom | 013G4285 | 40 3247.104 | Vinkelløb |
| VHX-MONO – Krom | 013G4282 | 40 3246.104 | Ligeløb |
| VHX-MONO – Hvid/RAL 9016 | 013G4287 | 40 3247.124 | Vinkelløb |
| VHX-MONO – Hvid/RAL 9016 | 013G4284 | 40 3246.124 | Ligeløb |

## VHX-DUO ventilsæt inkl. RTX returtermostat (c-c 50 mm) til 2-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| VHX-DUO – Krom | 013G4379 | 40 3237.204 | Vinkelløb |
| VHX-DUO – Krom | 013G4376 | 40 3236.204 | Ligeløb |
| VHX-DUO – Hvid/RAL 9016 | 013G4381 | 40 3237.224 | Vinkelløb |
| VHX-DUO – Hvid/RAL 9016 | 013G4378 | 40 3236.224 | Ligeløb |

## VHX-MONO ventilsæt inkl. RTX returtermostat (1-huls frem/retur) til 2-strengsanlæg

| Type | Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| VHX-MONO – Krom | 013G4385 | 40 3237.104 | Vinkelløb |
| VHX-MONO – Krom | 013G4382 | 40 3236.104 | Ligeløb |
| VHX-MONO – Hvid/RAL 9016 | 013G4387 | 40 3237.124 | Vinkelløb |
| VHX-MONO – Hvid/RAL 9016 | 013G4384 | 40 3236.124 | Ligeløb |

**Danfoss A/S**
Heating Segment, Salg Danmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • E-Mail: kundeservice.dk@danfoss.com

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



© Copyright Danfoss | 2021